Neu PXR

Die auf Ihr Regattenverhalten einstellbare Klemme

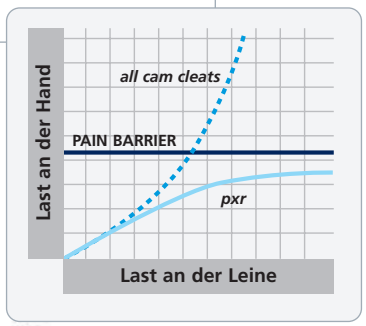

Für Hightech-Tauwerk 2-6mm & 8-10mm (3/32-1/4" & 5/16-3/8") Lasten bis zu 200kp (440lbs)

Präzisionssteuerung für Regatten
Kompaktes niedriges Profil
Für HiTech Leinen optimiert
Weiterentwicklung des erfolgreichen PX-Modells

Einfaches Öffnen aus bei starkem Wind möglich

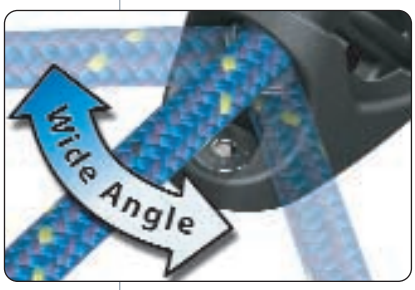

PXR Eigenschaften

Dreistufige Einstellung

Leichtere Einstellungen für stufenlos getrimmte Segel , Traveller-Kontrollen, Niederholer und ähnliche Steuerungen

Stärkere Einstellungen für Falle und gelegentlich verstellte Leinen

Auf dem Wasser den Gegebenheiten entsprechend einstellbar

PXR0206

Hart eloxierte Metallbacken- und Basisoberflächen

Große Griffläche; leinenschonend

Mindestgewicht

Starke, faserverstärkte Steuerungsteile

Weiter Funktionsradius

Niro Leinenführungen

Schmale Form für kompakte Mehrfachinstallation

Integrierter 6 Grad Keil

Zusätzlicher Keil wird mitgeliefert

PXR0810

Lo-Load Halten

Versionen für alle Klemm-Anwendungen

T-Serie
PXR0206/T & **PXR0810/T Basis zum Nachrüsten**

Bohrungsmitten ermöglichen direktes Auswechseln traditioneller Klemmen 27mm & 38mm

PXR0206/T für Spifalle und sämtliche Jollensteuerungsleinen

PXR0810/T für Großschotwirbel und Traveller Systeme auf Kielbooten und Yachten, sowie Niederholer, Spinnakerniederholer und Backstag

Nur für manuell angezogene Leinen

Umfassender europäischer und amerikanischer Patentschutz

VP-Serie
PXR0206/VP Mastbeschlag

Rotation, Scheibe und Klemme Kombieinheit

Mastfuß- und Mastschienenbeschlag

Superkompaktes Design

Mastfußhalter für Katamaran-Niederholer

Installation unter dem Baum zur Steuerung des Unterliekspanners

Einleinige Führungskontrollleine zu beiden Seiten des Boots

Zu Transportzwecken leicht entfernbar

Zur alternativen Mastbefestigung PXR-BRACKET verwenden

SW-Serie
PXR0206/SW & **PXR0810/SW Wirbelbasis**

360 Grad Steuerung

PXR0206/SW Einklemmensteuerung von Fockschoten und Jollenniederholern

PXR0810/SW für Niederholer und Niederholersteuerungen auf großen Booten

Bei Jollenbauern für Einfachleinensysteme zum Setzen des Spis beliebt

Identische Grundfläche wie herkömmliche Drehklemmen

Spezifikationen

Modell	Ø Leinen	Max SAL bei max Ø Leinen	Bruchlast
PXR0206	2-6mm (3/32-1/4”)	140kp (308lbs)	280kp (616lbs)
PXR0206/SW	2-6mm (3/32-1/4”)	140kp (308lbs)	280kp (616lbs)
PXR0206/VP	2-6mm (3/32-1/4”)	140kp (308lbs)	280kp (616lbs)
PXR0206/T	2-6mm (3/32-1/4”)	140kp (308lbs)	280kp (616lbs)
PXR0810	8-10mm (5/16-3/8”)	200kp (440lbs)	400kp (880lbs)
PXR0810/SW	8-10mm (5/16-3/8”)	200kp (440lbs)	400kp (880lbs)
PXR0810/T	8-10mm (5/16-3/8”)	200kp (440lbs)	400kp (880lbs)

PXR0206

PXR0810

PXR0206/T

PXR0810/T

PXR0206/VP

PXR0206/SW

PXR0810/SW

PXR-BRACKET

Leinendurchmesser Tabelle

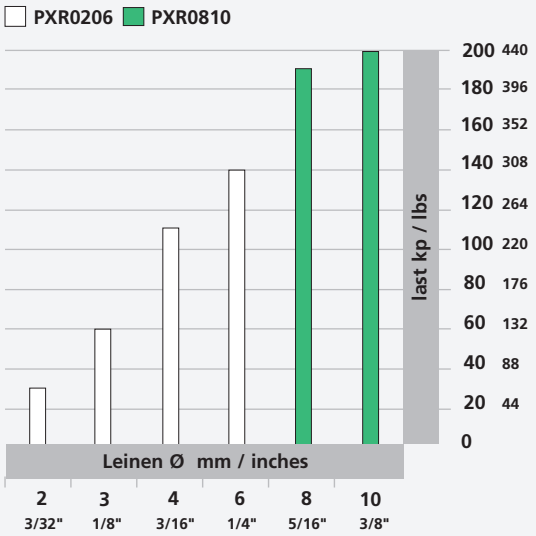

Ein größerer Leinendurchmesser oder ein Mantel im Klemmbereich der Leine verstärkt die Haltekraft. Hochwertige Leinen und größere Durchmesser führen stets zu besseren Resultaten.

Zubehör **seite 26-27**
Gewichte & Schrauben **seite 28-29**
Abmessungen **seite 30-33**